

**NP** / News Prodotto

**FARAONE  
INFORMA**

**26**

**LINEA**

E LE ALTRE **PENSILINE** IN VETRO

Le nuove arrivate

- > **LINEA PLUS** sporgenza max **150** cm
- > **LINEA MINI** sporgenza max **100** cm

I bestsellers

- > **LINEA**
- > **LINEA LED**
- > **LE PENSILINE IN ACCIAIO**

Soluzioni innovative

- > **LE PENSILINE SPECIALI**

**FARAONE INFORMA 26 - LINEA  
E LE ALTRE PENSILINE IN VETRO**

**LINEA PLUS:**  
il segreto è nel montaggio!



Massima  
**trasparenza** ad  
elevata **integrazione  
architettonica.**

**1**

**Linea Plus** con  
montaggio rotante  
e **Linea Mini** per  
sporgenze ridotte. Entrambe  
registrabili solo dal basso.

**2**

**Nuove Pensiline  
Speciali per  
nuove soluzioni  
outdoor.**

**3**

Speciale arredo urbano.



2

## LINEA PLUS

Innovazione assoluta.  
Montaggio rapido con rotazione dal basso.

[www.faraone.it](http://www.faraone.it) / Pensiline

# PENSILINE




## COLLEZIONE 2016

italian style

- 04** LINEA PLUS
- 08** LINEA MINI
- 12** LINEA
- 16** LINEA LED
- 18** PENSILINE IN ACCIAIO
- 22** PENSILINE SPECIALI

Pensiline / [www.faraone.it](http://www.faraone.it)

archiproducts®  
DESIGN AWARDS  
—  
BEST of CATEGORY  
2016

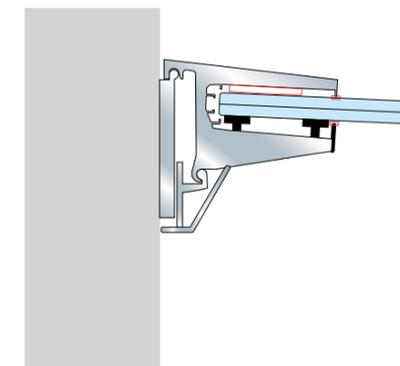

designer: Nino Faraone . Matteo Paolini

## LINEA PLUS

Linea Plus nasce per facilitare il montaggio del vetro grazie ad un montaggio rotazionale.

La pensilina "Linea" può essere installata senza limiti di lunghezza. Si compone di un profilo in alluminio anodizzato argento, vetro temperato e stratificato 10 + 10 + 0,76 (plastico rigido) ed è completo di tutti gli accessori per il fissaggio (escluso chimico). Portata certificata fino a 200 Kg/mq escluso il peso del vetro.

LINEA PLUS  
Pensilina con vetro 10 + 10 + 0,76 SG (plastico rigido)

01

LINEA PLUS

PENSILINE



**PORTATA**

Portata 200 Kg/mq escluso il peso del vetro (testata a 250 Kg/mq).

**IMPORTANTE**

La norma UNI 7697 prevede la sicurezza anticaduta: vetro temperato stratificato con plastico rigido. Può essere montato a qualsiasi altezza.

5 > Numero di giorni di produzione dalla conferma dell'ordine

VETRI INCLUSI per misure standard a pronta consegna  
VETRI ESCLUSI per il fuori standard


ART.	MISURE (LXH)	VETRO
LINEA P1-SG	150 x 120 cm	10+10+0,76 SG <sup>(1)</sup>
LINEA P2-SG	200 x 120 cm	10+10+0,76 SG <sup>(1)</sup>
LINEA P3-SG	150 x 150 cm	10+10+0,76 SG <sup>(1)</sup>
LINEA P4-SG	200 x 150 cm	10+10+0,76 SG <sup>(1)</sup>

Viti di fissaggio a parte

Profili in alluminio forniti già forati e completi di accessori.  
Barre da 2,3,6 metri o tagliate a misura.

SG<sup>(1)</sup> - Vetro temperato stratificato con plastico rigido anticaduta.


Novità del montaggio: la prima con sistema rotante e aggancio. Facile e veloce.

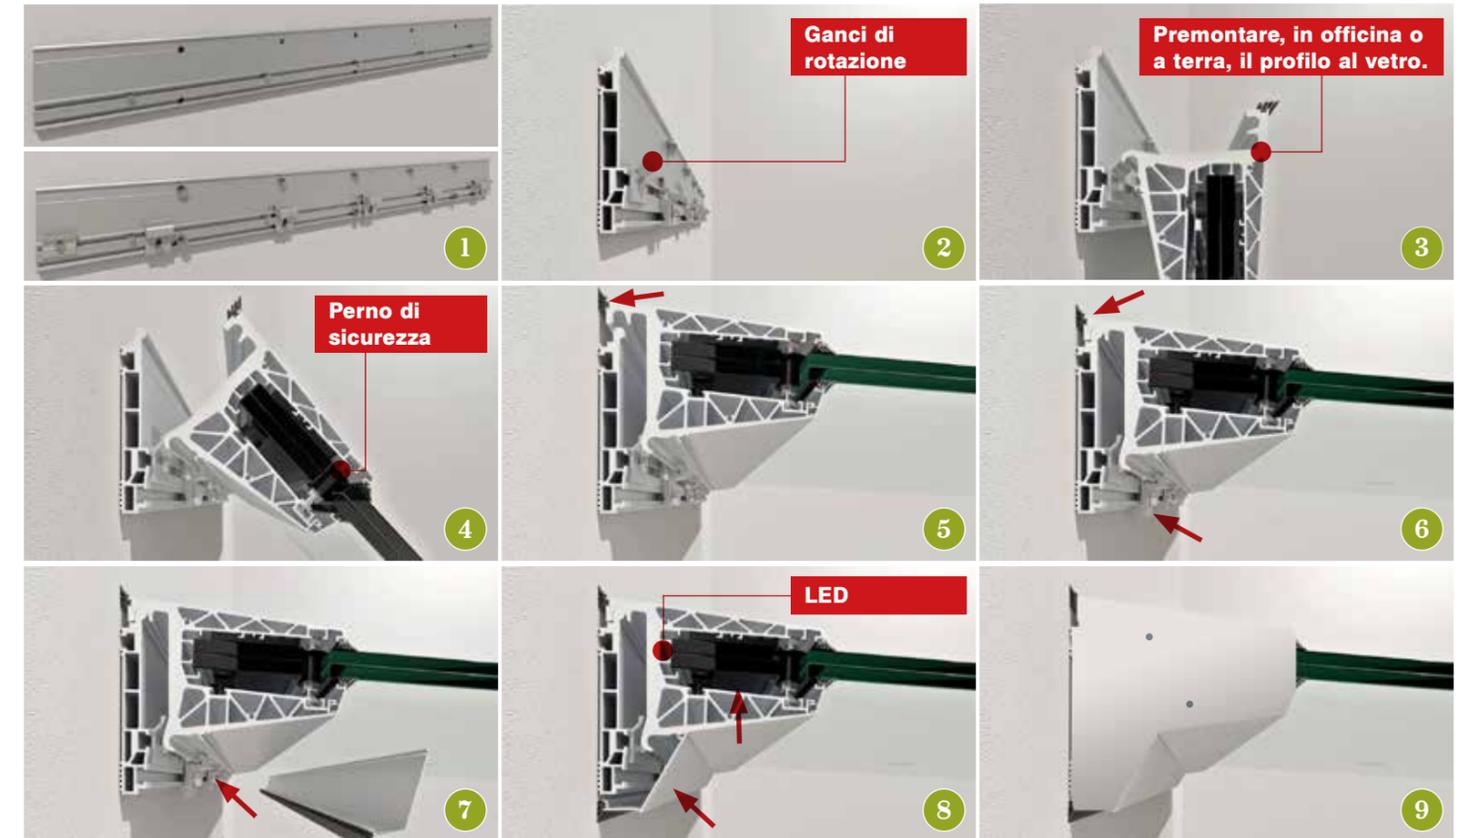

- 1 Fissare il profilo alla parete
- 2 Predisporre i ganci verso l'alto
- 3 Sollevare il profilo fino ai ganci di rotazione
- 4 Agganciare e sollevare per ruotare il vetro
- 5 Raggiungere la posizione
- 6 Mollare i ganci e attendere l'aggancio
- 7 Serrare i ganci
- 8 Registrare il vetro e montare il carter
- 9 Fissare i tappi laterali


**Registro Vetro**

Agire sui registri per regolare la pendenza del vetro da 1° a 4°

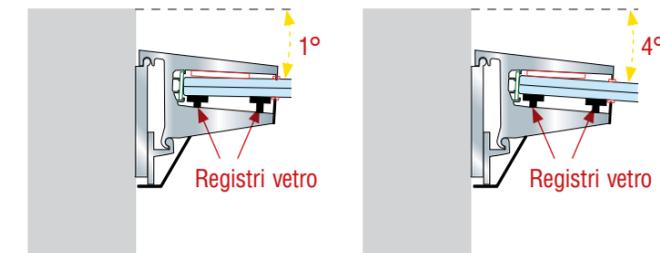


**Registro Profili**


Agire sui registri per regolare la pendenza del profilo da 6° a 7°

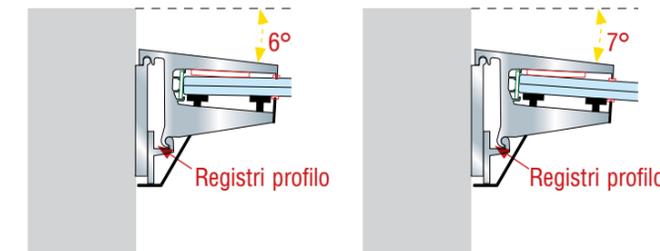

**Schema tacca vetro**




Tutte le operazioni di montaggio sono fatte solo dal basso.

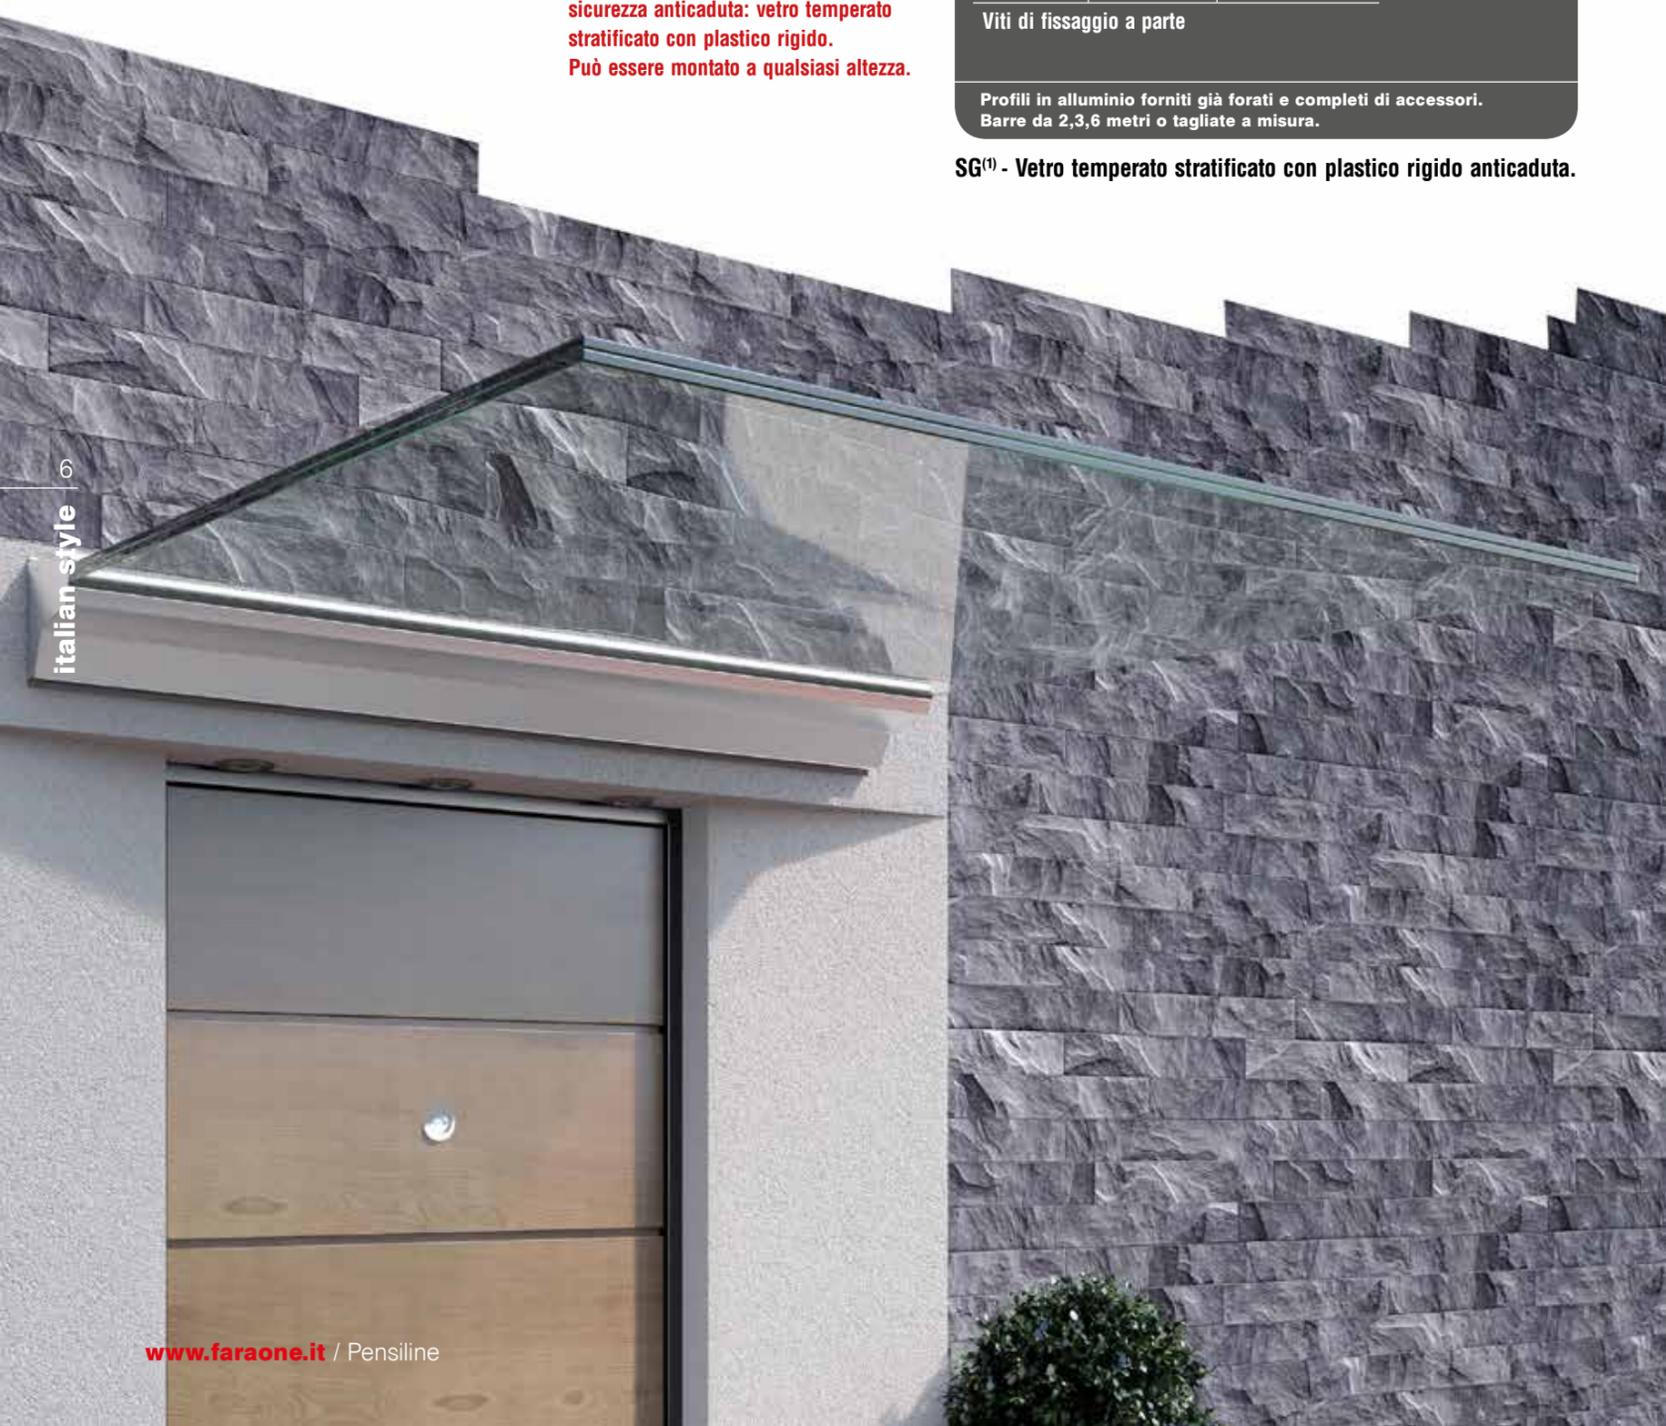

italian style

italian style

LINEA MINI  
Pensilina con vetro 8+8+0,76 SG (plastico rigido)

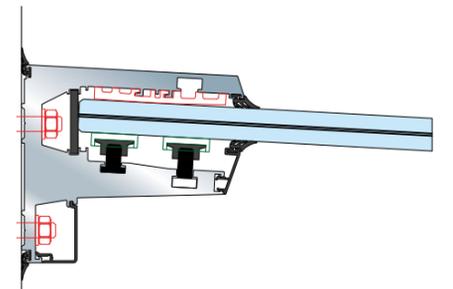

designer: Nino Faraone . Matteo Paolini

## LINEA MINI

Linea Mini nasce per vetri con sporgenza fino ad 100 cm. Ideale per ingressi o come frangisole sopra le finestre

Puoi ottenere anche una schermatura e colorazione efficace con vetro temperato stratificato retromaltato o con pvb colorato.

Un prodotto che esprime massima eleganza e discrezione, grazie al profilo anodizzato argento satinato e al vetro temperato stratificato 8+8+0,76 (plastico rigido) in diverse varianti (neutro, trasparente, opaco, colorato).

Disponibile anche con LED.

02

LINEA  
MINI

PENSILINE



**PORTATA**

Portata 200 Kg/mq escluso il peso del vetro (testata a 250 Kg/mq).

**IMPORTANTE**

La norma UNI 7697 prevede la sicurezza anticaduta: vetro temperato stratificato con plastico rigido. Può essere montato a qualsiasi altezza.

5 > Numero di giorni di produzione dalla conferma dell'ordine

VETRI INCLUSI per misure standard a pronta consegna  
VETRI ESCLUSI per il fuori standard


ART.	MISURE (LXH)	VETRO
LINEA M1-SG	150 x 60 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup>
LINEA M2-SG	200 x 60 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup>
LINEA M3-SG	150 x 80 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup>
LINEA M4-SG	200 x 80 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup>
LINEA M5-SG	150 x 100 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup>
LINEA M6-SG	200 x 100 cm	8+8+0,76 SG <sup>(1)</sup>

Viti di fissaggio a parte

Profili in alluminio forniti già forati e completi di accessori.  
Barre da 2,3,6 metri o tagliate a misura.

SG<sup>(1)</sup> - Vetro temperato stratificato con plastico rigido anticaduta.


**Fasi di montaggio**

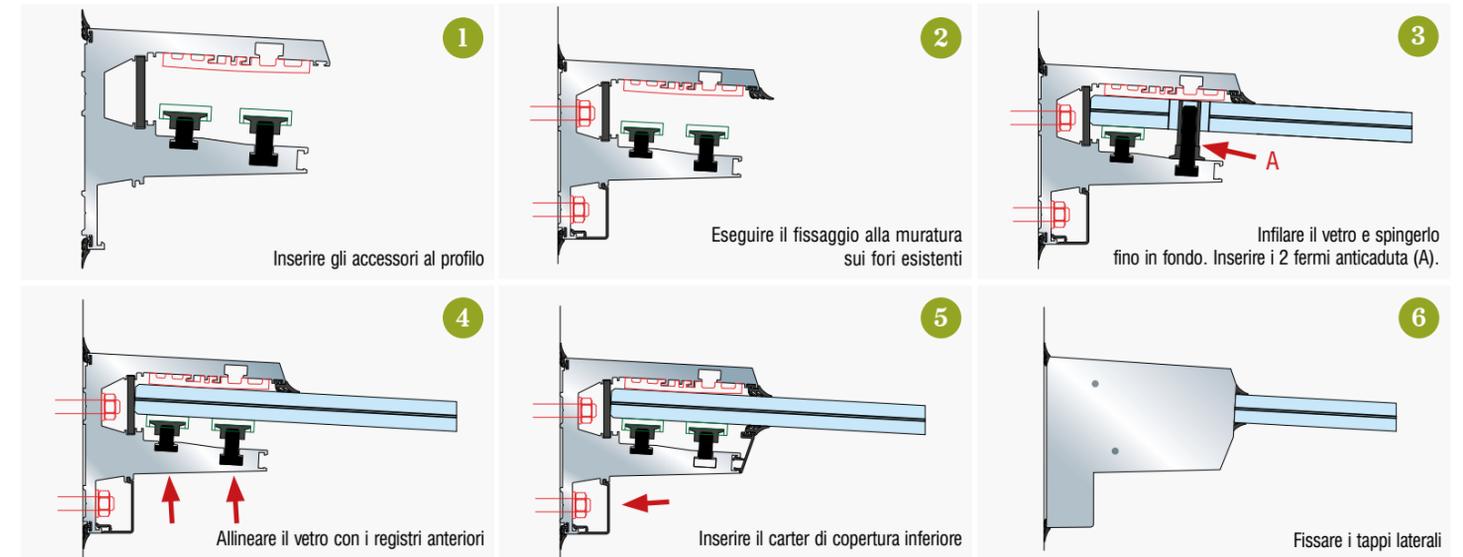


- 1 Profilo consegnato forato e preassemblato
- 2 Fissare il profilo alla parete
- 3 Inserire il vetro, fermi e carter inferiore
- 4 Registrare e serrare il vetro
- 5 Inserire il carter
- 6 Fissare i tappi

**Registro Vetro**

Agire sui registri per regolare la pendenza del vetro da 1° a 4°

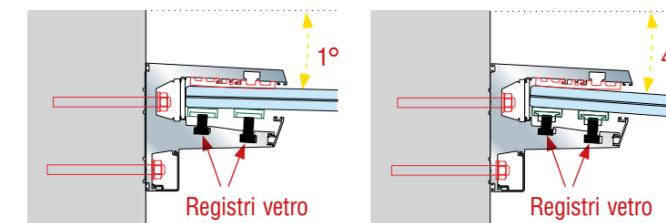


**Schema tacca vetro**



Tutte le operazioni di montaggio sono fatte solo dal basso.

LINEA  
Vetro serigrafato per uso frangisole

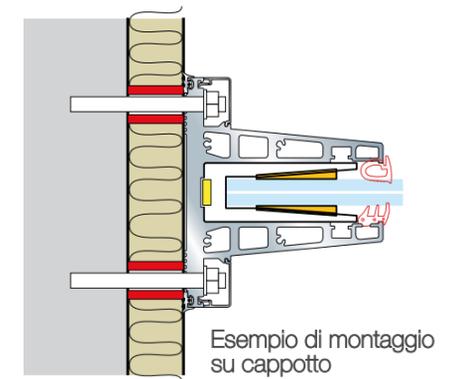

designer: Nino Faraone

LINEA

La prima pensilina tuttovetro

**Massima trasparenza ad elevata integrazione architettonica.**

La Pensilina "Linea" si compone di profilo in alluminio (pesante) anodizzato argento, vetro temperato e stratificato 10+10+0,76 (plastico rigido) ed è completo di tutti gli accessori per il fissaggio (escluso chimico).

Portata certificata fino a 200 Kg escluso il peso del vetro. Può essere facilmente installata senza limiti di lunghezza.

03

LINEA  
PENSILINE**PORTATA**

Portata 200 Kg/mq escluso il peso del vetro (testata a 250 Kg/mq).

**IMPORTANTE**La norma UNI 7697 prevede la sicurezza anticaduta: vetro temperato stratificato con plastico rigido.  
Può essere montato a qualsiasi altezza.

5 &gt; Numero di giorni di produzione dalla conferma dell'ordine

VETRI INCLUSI per misure standard a pronta consegna  
VETRI ESCLUSI per il fuori standard

ART.	MISURE (LXH)	VETRO
LINEA 1-SG	150 x 120 cm	10+10+0,76 SG
LINEA 2-SG	200 x 120 cm	10+10+0,76 SG
LINEA 3-SG	150 x 150 cm	10+10+0,76 SG
LINEA 4-SG	200 x 150 cm	10+10+0,76 SG








Viti di fissaggio a parte

Profili in alluminio forniti già forati e completi di accessori.  
Barre da 2 e 4 metri o tagliate a misura.SG<sup>(1)</sup> - Vetro temperato stratificato con plastico rigido anticaduta.

## Fasi di montaggio

**Attenzione!**

Per vetro accoppiato solo con SG o plastico rigido similare non esistono limiti di altezza perchè, in caso di rottura dei due vetri, questi rimangono in piano senza cadere.

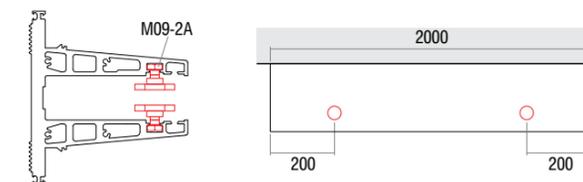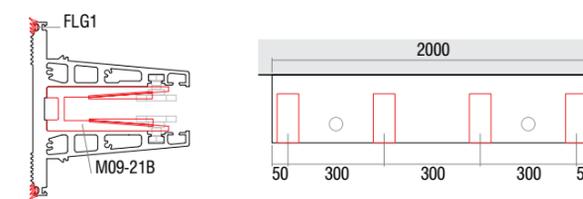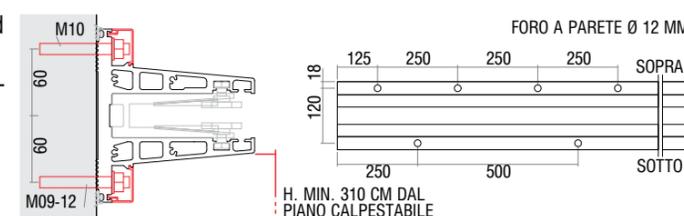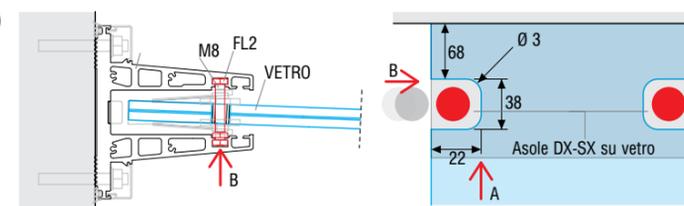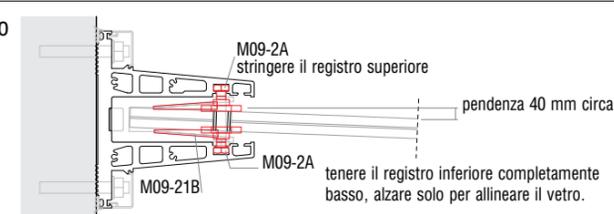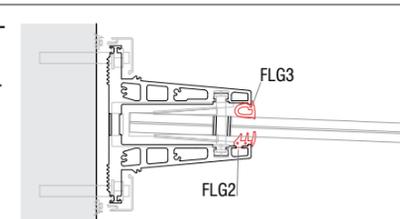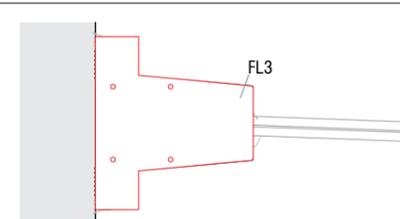**1** STRATIFICA CON SG  
Resistenza residuo 40 kg/m**2** STRATIFICA CON XLAB  
Resistenza residuo 80 kg/m**3** STRATIFICA CON PLASTICO TRADIZIONALE (PVB/EVA)  
Nessuna resistenza residuo**1** Inserire sul profilo i 4 registri M09-2A.**2** Inserire le 2 guarnizioni FLG1 nella parte superiore ed inferiore, più gli accessori in poliammide M09-21B.**3** Fissare il profilo alla parete ad un'altezza minima di 310 cm dal piano calpestabile, eseguire il fissaggio con cura e in maniera sicura.**4** Infilare il vetro e spingerlo (A) fino in fondo. Inserire i 2 fermi anticaduta laterali FL2 nel profilo (B) e su asola (C).**5** Allineare il vetro con il registro inferiore M09-2A, spingere il cuneo inferiore M09-21B fino ad 1 mm circa più alto del registro. Stringere il registro superiore.**6** Infilare la guarnizione superiore FLG2 da un lato del profilo e poi posizionare la guarnizione inferiore FLG3.**7** Mettere i tappi FL3 alle 2 estremità e pulire il vetro.


04

LINEA  
LED  
PENSILINE

16  
italian style

LINEA LED  
Tutti i modelli Linea sono progettati per accogliere le luci a LED.

[www.faraone.it](http://www.faraone.it) / Pensiline

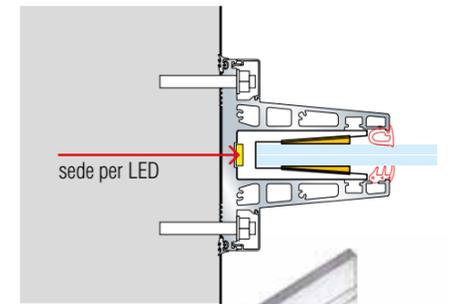

Quando si usano  
i LED, i cunei  
sono in materiale  
trasparente.



designer: Nino Faraone

LINEA  
LED

Giochi di luce ad alto impatto emotivo.  
Ottieni il massimo dell'eleganza  
con l'illuminazione a LED con vetro  
extrachiario temperato stratificato o altri  
vetri speciali per LED.

17  
italian style



Pensiline / [www.faraone.it](http://www.faraone.it)

# 05

## PENSILINE IN ACCIAIO

PENSILINE

designer: Roberto Volpe

# CLOCK

Struttura in acciaio inox  
AISI 304 con finitura lucida.



### PORTATA

Portata 200 Kg/mq escluso il peso del  
vetro (testata a 250 Kg/mq).


5 > Numero di giorni di produzione dalla conferma dell'ordine

VETRI INCLUSI per misure standard a pronta consegna  
VETRI ESCLUSI per il fuori standard

ART.	MISURE (LXH)	VETRO
CLOCK 1	160 x 120 cm	6+6+0,76 PVB
CLOCK 2	200 x 120 cm	6+6+0,76 PVB
CLOCK 3	160 x 150 cm	6+6+0,76 PVB
CLOCK 4	200 x 150 cm	6+6+0,76 PVB

Gronda in alluminio a richiesta.

### Fasi di montaggio

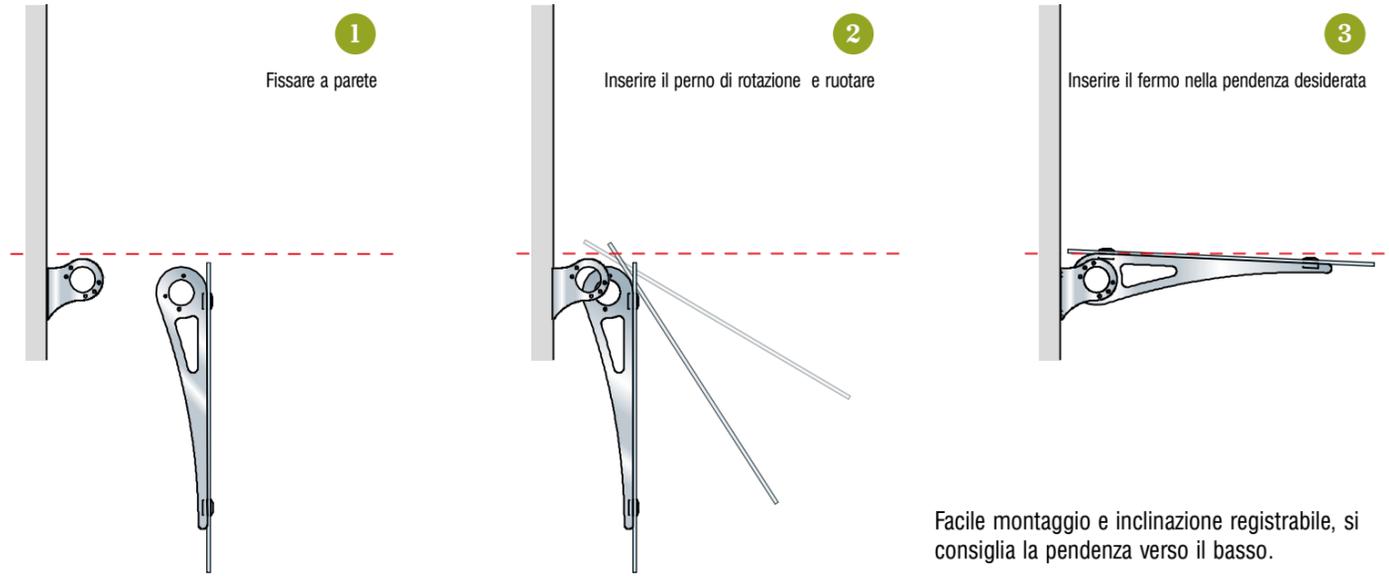

Facile montaggio e inclinazione registrabile, si consiglia la pendenza verso il basso.


18

italian style



19

italian style

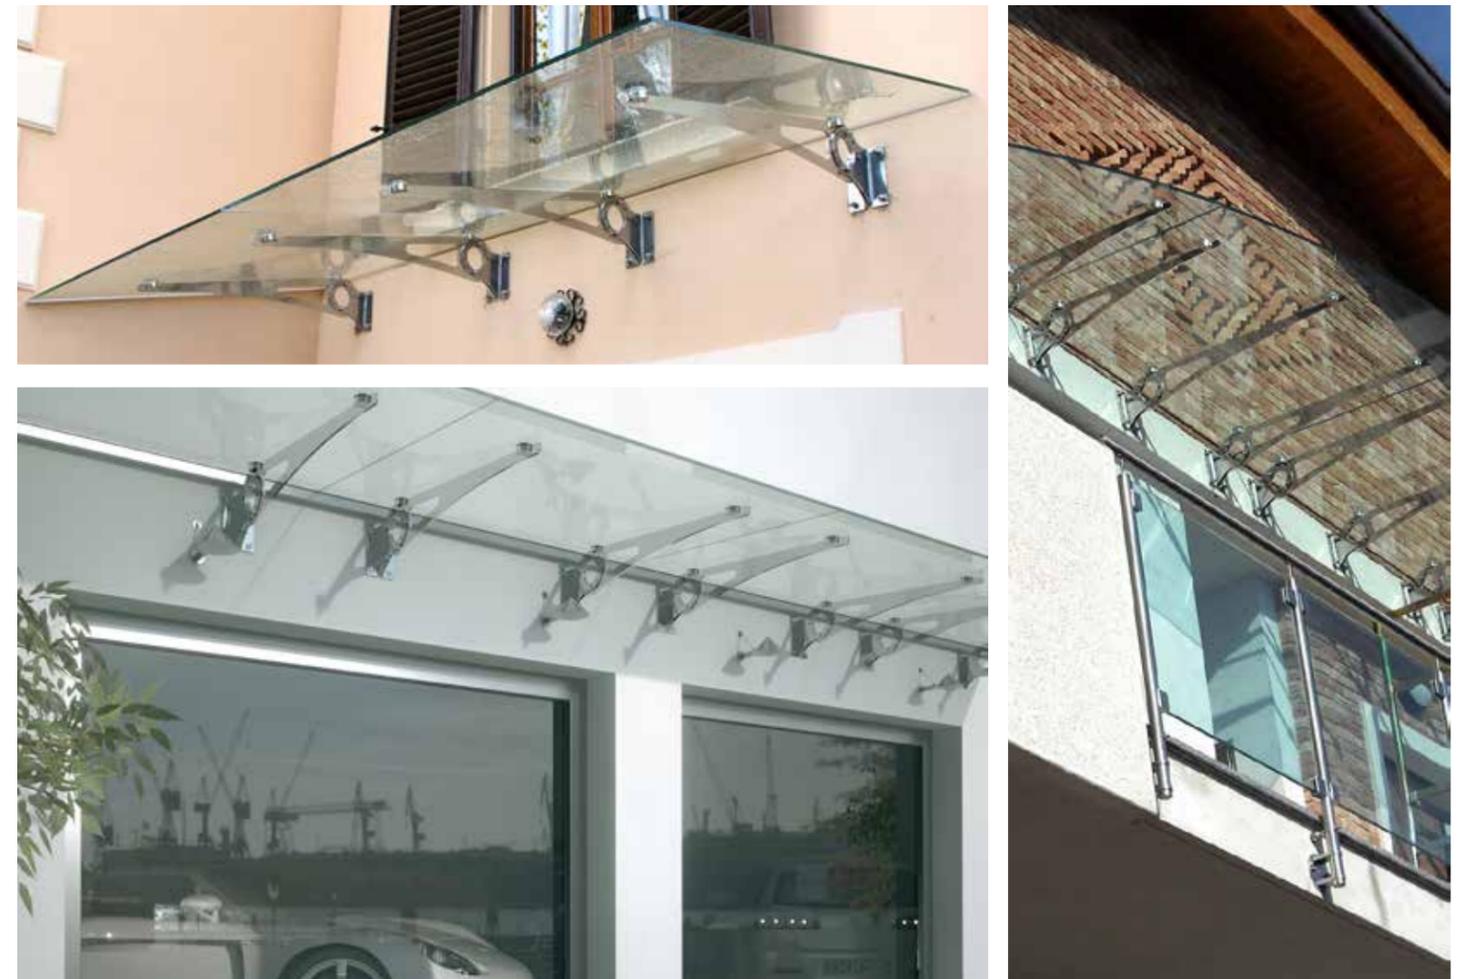

# 05

## PENSILINE IN ACCIAIO

PENSILINE

designer: Roberto Volpe

# SFERA-N

Struttura in acciaio inox  
AISI 304 con finitura lucida.



### PORTATA

Portata 200 Kg/mq escluso il peso del vetro (testata a 250 Kg/mq).

5 > Numero di giorni di produzione dalla conferma dell'ordine

VETRI INCLUSI per misure standard a pronta consegna  
VETRI ESCLUSI per il fuori standard

ART.	MISURE (LXH)	VETRO
PEN1.2-N	160 x 120 cm	6+6+0,76 PVB
PEN1.3-N	200 x 120 cm	6+6+0,76 PVB
PEN1.4-N	160 x 150 cm	6+6+0,76 PVB
PEN1.5-N	200 x 150 cm	6+6+0,76 PVB



### Fasi di montaggio

Facile montaggio e inclinazione registrabile, si consiglia la pendenza verso il basso.



# 05

## PENSILINE IN ACCIAIO

PENSILINE

# GRAN SASSO

Tondini in acciaio inox AISI 316  
e accessori in alluminio  
colore argento.  
Gronda in alluminio di serie.



### PORTATA

Portata 130 Kg/mq escluso il peso del vetro (testata a 180 Kg/mq).

5 > Numero di giorni di produzione dalla conferma dell'ordine


VETRI INCLUSI per misure standard a pronta consegna  
VETRI ESCLUSI per il fuori standard

ART.	MISURE (LXH)	VETRO
PEN2.B.2	160 x 120 cm	6+6+0,76 PVB
PEN2.B.3	200 x 120 cm	6+6+0,76 PVB



### Fasi di montaggio

Facile montaggio e inclinazione registrabile, si consiglia la pendenza verso il basso.

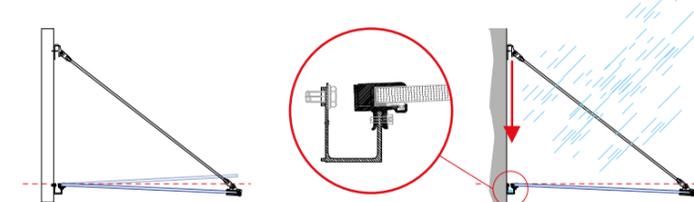

L'acqua piovana, scorrendo lungo il muro si raccoglie sulla gronda.



# 06

LAVORAZIONI  
SPECIALI E  
PROGETTI  
SU MISURA  
PENSILINE  
E COPERTURE





Rev 03 - 05/2017 Communication Dept. Faraone - Render Stefano Spinosi



**Se desideri un preventivo di spesa, inviaci una richiesta con foto, misure lineari approssimative, il tuo indirizzo e numero di telefono. Sarai ricontattato dal nostro rivenditore di zona.**

**FARAONE S.r.l.**

Via Po, 12. 64018 Tortoreto (TE) Italy.

T. +39 0861.784200 | F. 0861 781035

faraone@faraone.it | www.faraone.it